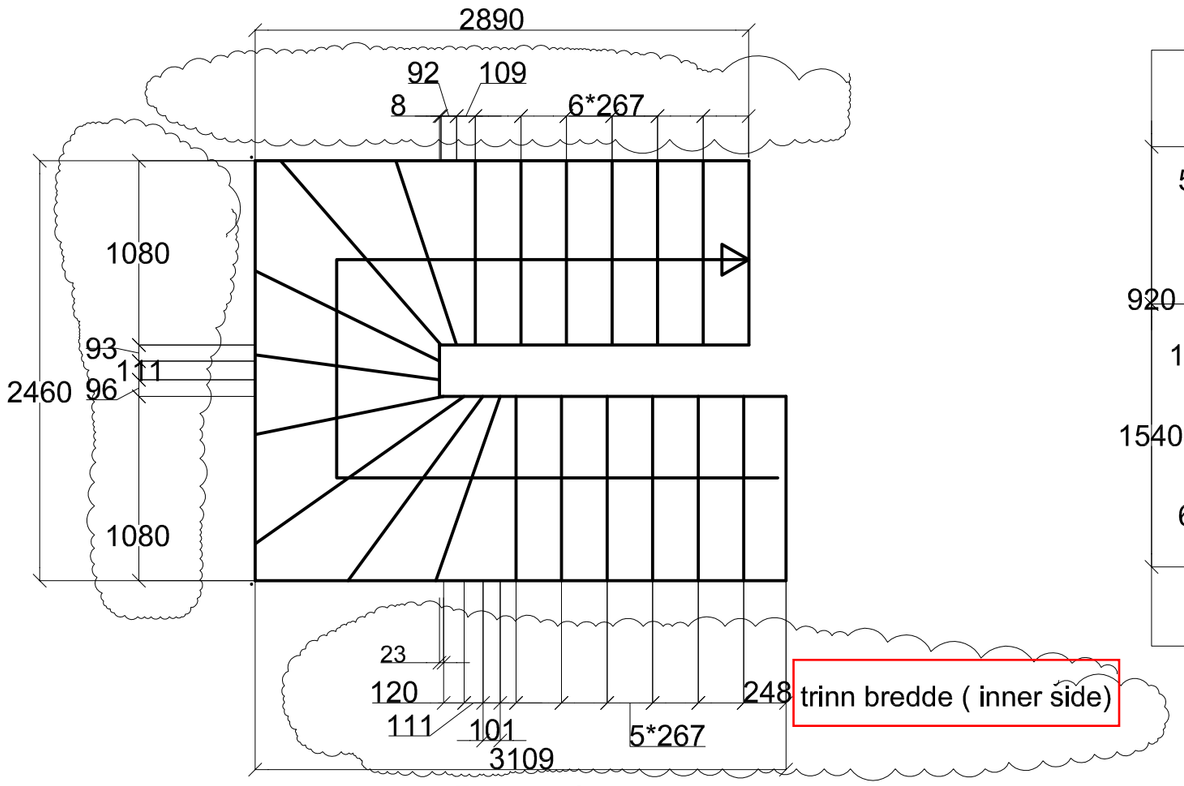

Formtegning
Sett fra opp i form

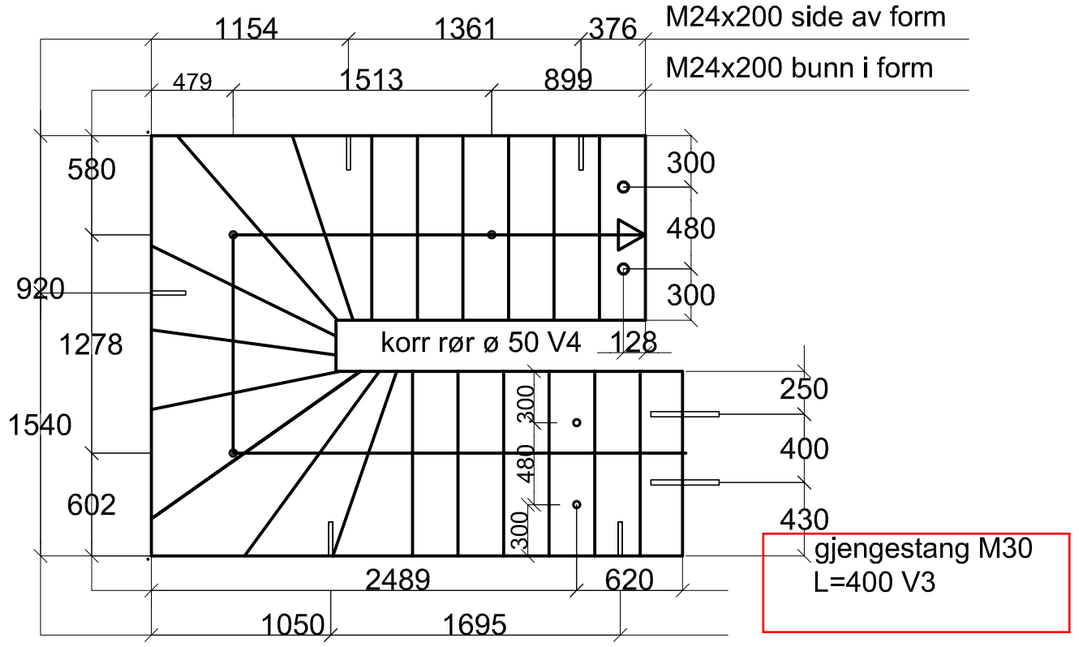

Innstøpninggods
Sett fra opp i form

P12	12	1200	-	dor 32	600 / 600	B 500C
P8	8	850	-	dor 20	50 / 400	B500 C
P9	10	1360	8	dor 25	160 / 600	B500 C
P8	-	----	-	----		B 500C
P7	12	1000	8	1000		B 500C
P6	12	1000	8	1000		B 500C
P12	12	----	-	Randarmering		B 500C
P4	12	600	8	dor 32	120 / 120 / 120	B 500C
P3	-	----	-	----		B 500C
P2	12	1815	4	dor 32	145 / 150 / 70 / 600 / Utv. mål	B 500C
P1	12	1645	4	dor32	150 / 45 / 600 / Utv. mål	B 500C

Pos. nr.	Dia.	Kapplengde	Antall elementer pr.	Bøying

ARMERING

Pos	Ant.	Kval.	Dia.	L	Kode	A	B	C	D	E	F	R	MERKNAD
P10		B500NC	8	ved behov	00							10	
P11		B500NC	10	ved behov	00							10	
P12		B500NC	12	ved behov	00							10	Bytte til wire ved behov kapp leng 600
P14	8	B500NC	16	1040	00							10	
P13	21	B500NC	8	680	99	500	35°	180					
P16	7	B500NC	8	865	31	195	180	195	180			10	
P17	8	B500NC	12	1200	99	600							
P15	7	B500NC	8	1425	99	500	35°	150	150				
P16	7	B500NC	8	860	31	200	180	1000				10	

Armeringsnett

Pos	Kval.	Type	Posisjon	Merknad
BTR5-2-P102	B500NA	K335	NETTBØYLE	bytte til: K131+ 3ø10 cc350 kapp lengde 500
BTR5-2-P103	B500NA	K257	NETTBØYLE	bytte til: K131+ 3ø8 cc350 kapp lengde 400

INNSTØPNINGSGODS

Pos	Ant.	Navn	Beskrivelse	Overflate	Kvalitet
V-1	6	TSS 102	med gummi		
V-2	10	M24x200			
V-3	2	Gjengstang M30	Lengde = 400mm		
V-4	2	Korr rør	Lengde= 180 , ø 50		

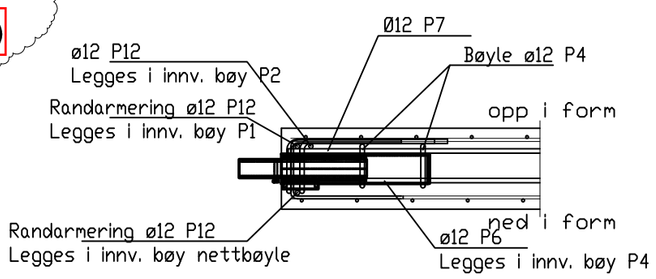

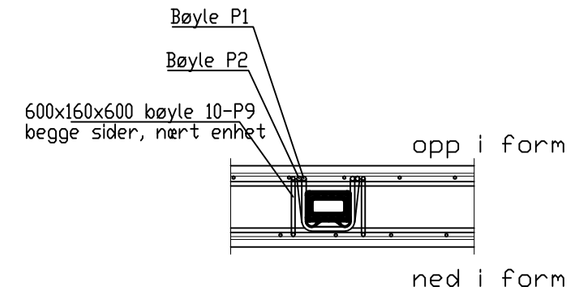

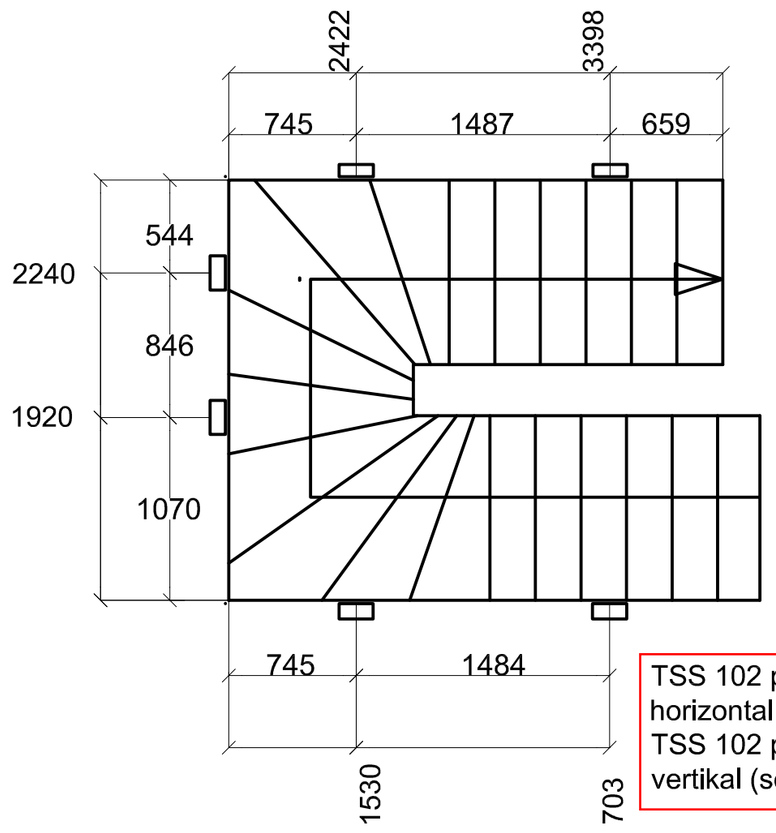

TSS 102 plassering V1
horizontal (sentrisk)
TSS 102 plassering V1
vertikal (sentrisk)

Formtegning
Sett fra opp i form

Trapp støpes opp ned i form

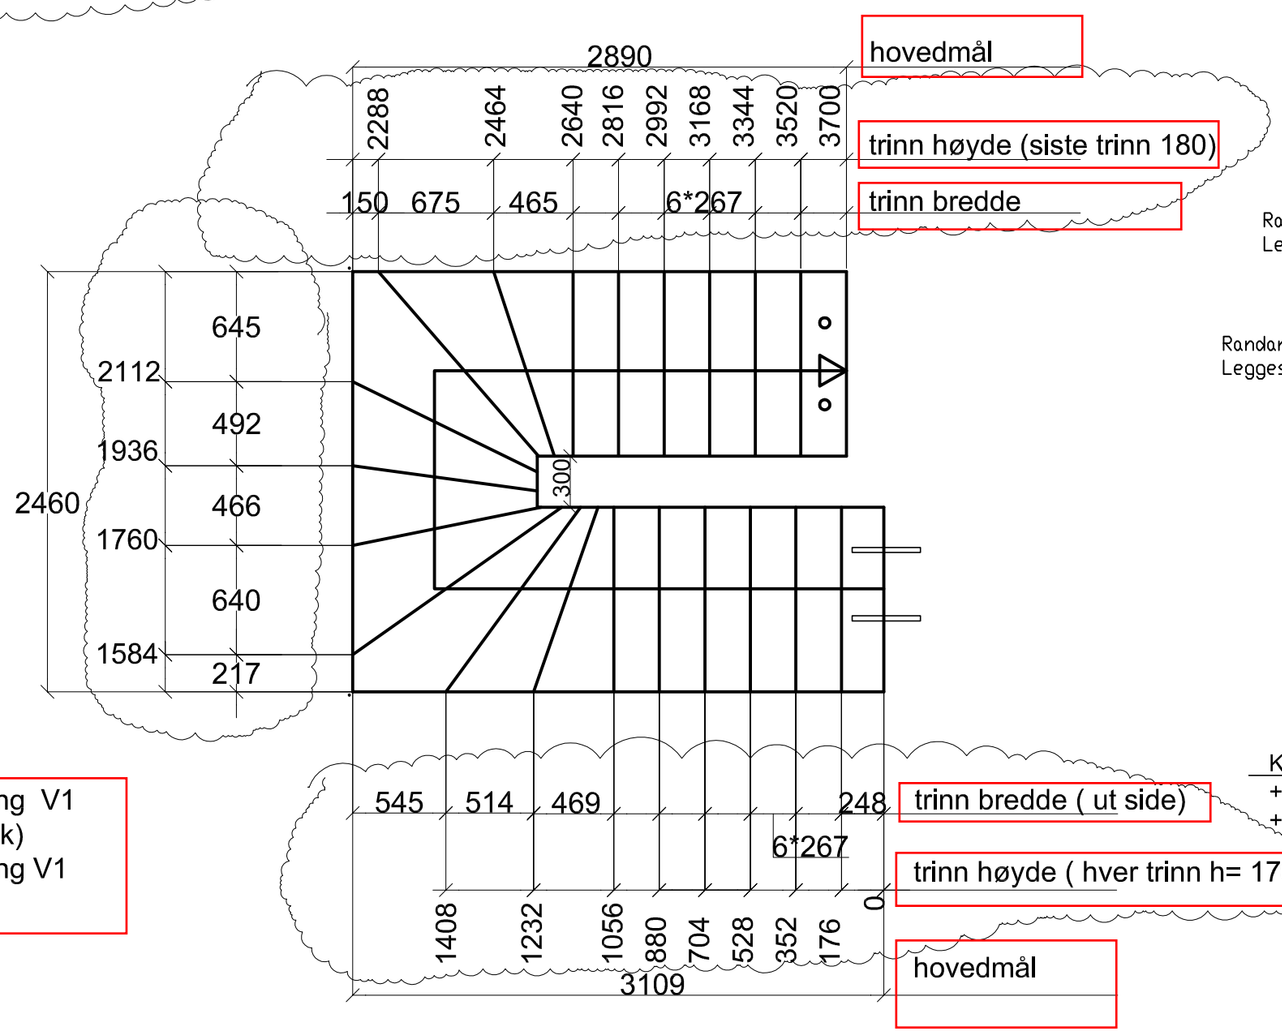

Formtegning
Sett fra opp i form

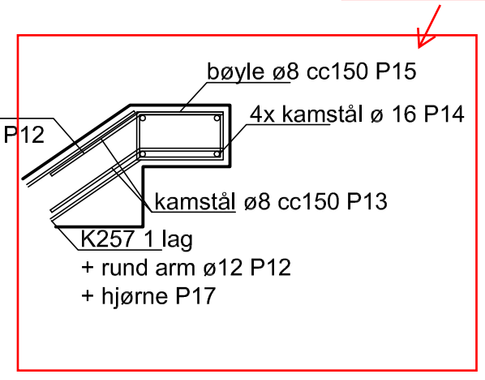

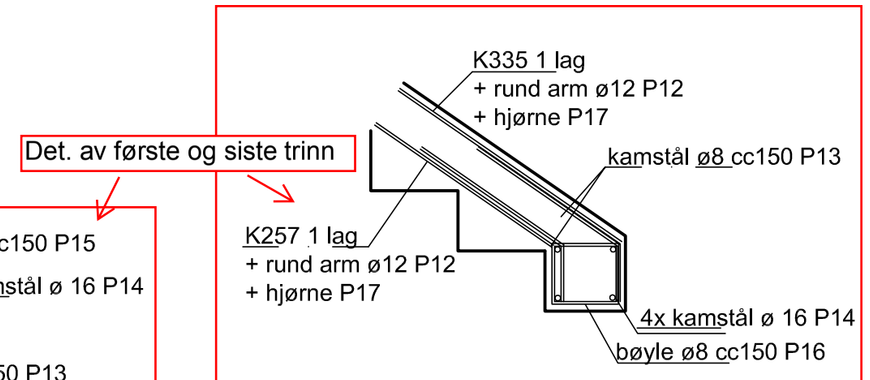

NB! I sving: Kan bytte ved behov:
K335 til K131 + ø 10 cc 350 - kapp lengde 500mm
K257 til K131 + ø 8 cc 350 - kapp lengde 400mm
ø12 til wire ø 11,8- kapp lengde 600mm

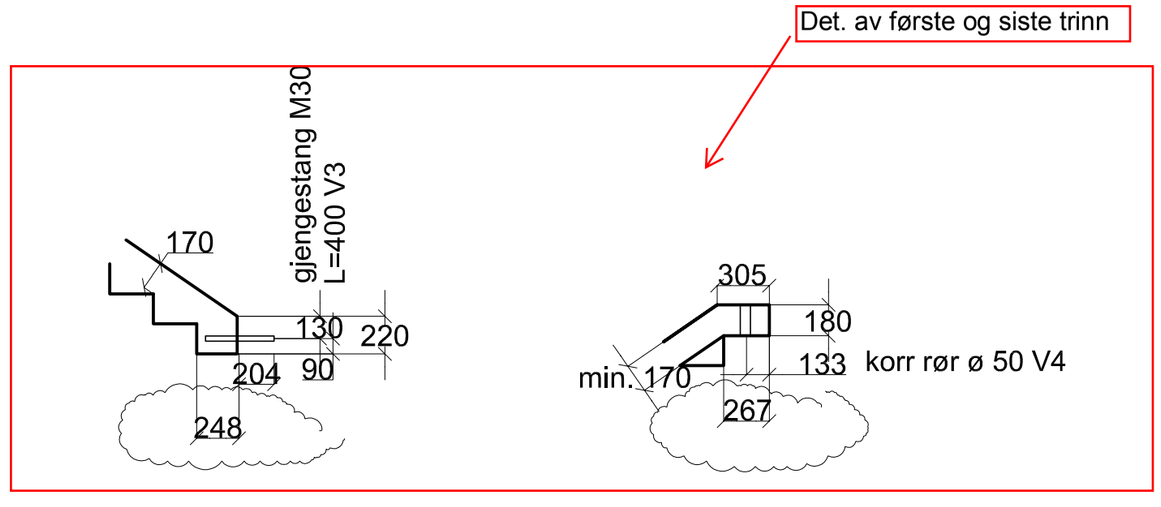

D: Endre geometri (1 trinn mindre) 1.11.2016
C: Målsetning V-2 19.10.2016
B: Legge TSS102 det og arm 17.10.2016
A: Legge armering 14.10.2016

Merknader:	Elementvekt : ca 6 tonn	Antall : 1
Betongkvalitet: B35	Betongelementboken bind D	
Overdekning nett: OPP I FORM 20+/ -5mm NED I FORM 20+/ -5mm	Elementets U-verdi: Betongelementboken bind E U= W/m K	
Forbindelsesanker se egen tegning	Trykkfasthet 28 døgn B35 Avforming	
Generell armering: SE TEGNING K335/K257 med randarmering ø12	Kontrollklasse	
	Bestandighetskl. M45	
	Kloridklasse XC1	
Overflate GRÅ GLATT	Luft	
	Synkklasse	
	D100 16	
	Brannklasse	
	Overdekning min. 15	
Elementene mellomlagres i løftepunkt	Toleranse	

Rev	Beskrivelse	Dato	Tegnet av	Kontrollert av
			Dato	Sign.
		Tegnet av	7.10.2016	AS
		Kontrollert av	14.10.2016	TH
		Godkjent av	14.10.2016	TH

Kjolestua

Svingtrapp
1 etg

OVER HALLA BETONGBYGG
Telefon : 74 28 06 00

Status

Prosj. nr. 2015067

Målestokk

Tegn.nr. STR-1

Rev. D