

Vegg-elementer som overstiger transporthøyde på 3250mm må i utgangspunktet transporteres på flak.

Dersom transporthøyden overstiger 3250mm – og elementet er smalere enn 3000mm – så må det tegnes inn transportløft i side.


Dette øker fleksibiliteten og sikkerheten.


Når transport skal foregå med flak-bil så er det følgende tabell som gjelder for begrensninger:

Beregningstabell for flak

Elementlengde [m]	Total vekt inkl. Flak	Flakvekt	Max element vekt
4,5	28	0,6	27,4
4,75	27,3	0,7	26,6
5	26,5	0,7	25,8
5,25	25,8	0,7	25,1
5,5	25,25	0,7	24,55
5,75	24,7	0,7	24
6	24	0,7	23,3
6,25	23,5	0,8	22,7
6,5	23	0,8	22,2
6,75	22,5	0,8	21,7
7	22	0,8	21,2
7,25	21,5	0,8	20,7
7,5	21,2	0,8	20,4
7,75	20,6	1	19,6
8	20,3	1	19,3
8,25	19,8	1	18,8
8,5	19,5	1	18,5
8,75	19,1	1	18,1
9	18,8	1	17,8

MAKS lengde: 9,2m

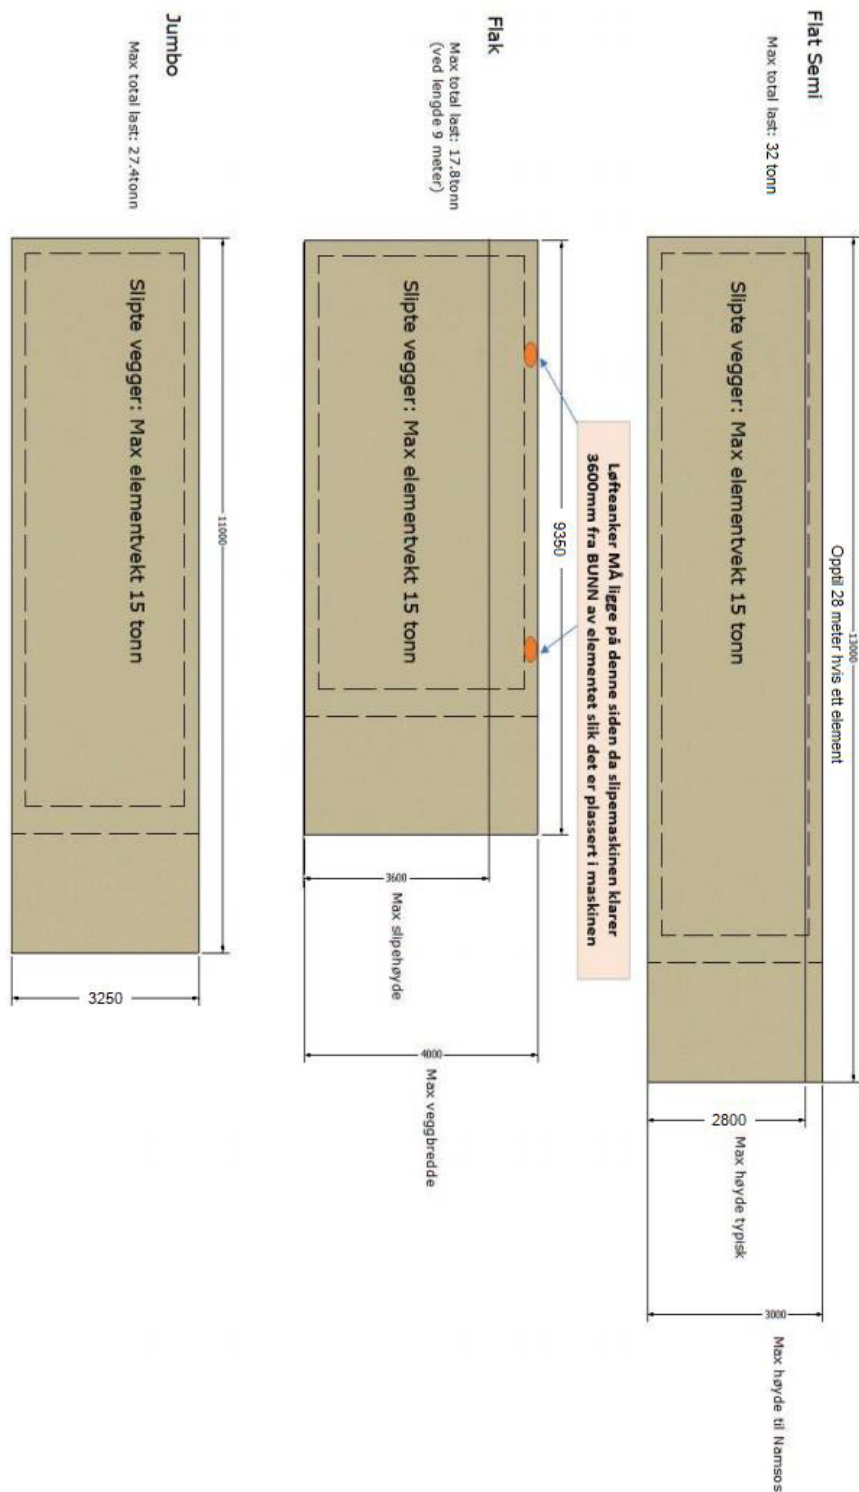

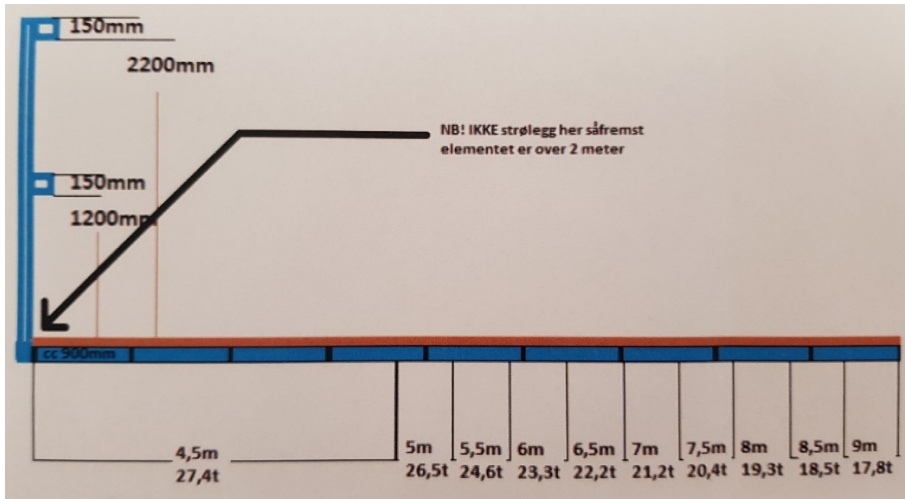

Skisse av flak

Kryssreferanser

Eksterne referanser