


Inntrinn og opptrinn

Vi har standardisert 5 typer inntrinn og opptrinn (skisse nedenfor). Det skal velges en av disse alternativene og eventuelt justere tilt.

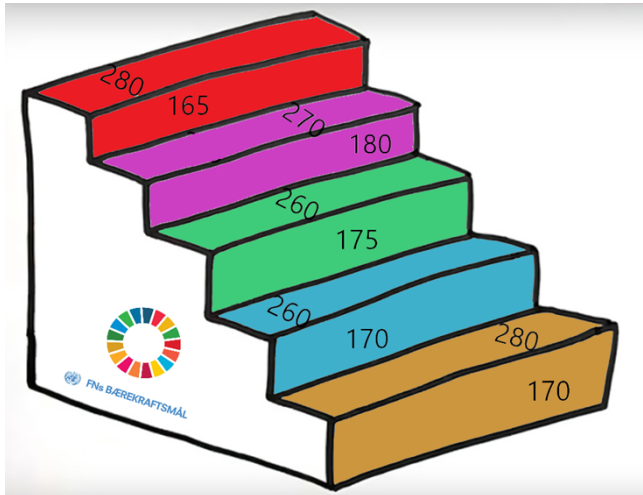

Trapp m/repos

Av produksjonsmessige hensyn foretrekkes repos nederst så fremt det er mulig.

Overdekning

Trapper medfører gjerne mer kompleks geometri, komplekse bøyler og bøyning av nett.

Normalt overdekningskrav gir liten feilmargin for utførelse.

Derfor skal trapp i utgangspunktet prosjekteres med nominell overdekning 30mm.

Korrekt minimumskrav skal fortsatt oppgis på tegning.

Repos – løft i side

Det foretrekkes løft – ikke hylser – når tykkelsen på dekket er tilstrekkelig.

Dimensjoner

I elementlisten må «Lengde» og «Høyde» angis for trapp med repos som skissert under.


Dette er på grunn av planlegging av produksjon og transport.

Prosjektering av trapp / repos

Dok.id.: 1.2.4.14.8.1

Versjon: 8.01

Side: 2 av 2

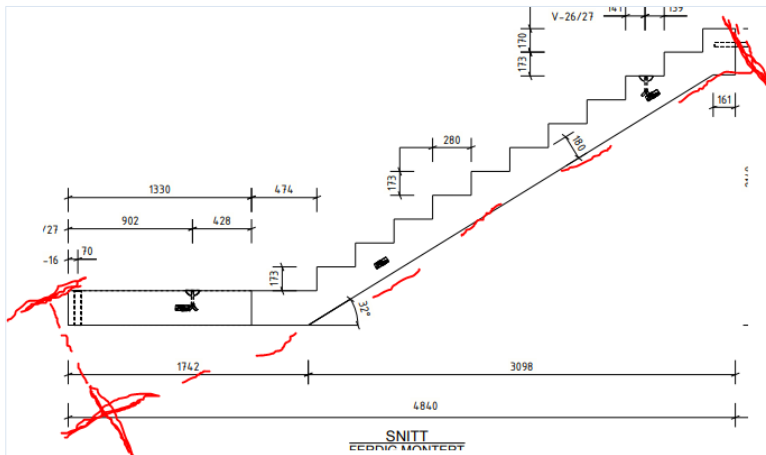

Kryssreferanser

Eksterne referanser