


Brannkrav : REI 30 REI 60 REI 90
 Ribbebredde : 70 mm 115 mm 150 mm
 Armeringsdybde : 40 mm 50 mm 60 mm
 Sidearm. dybde : 30 mm 45 mm 60 mm

Overdekning 25 mm
 Overdekning 15 mm

Avstand fra bunn opp til første tau for hver type

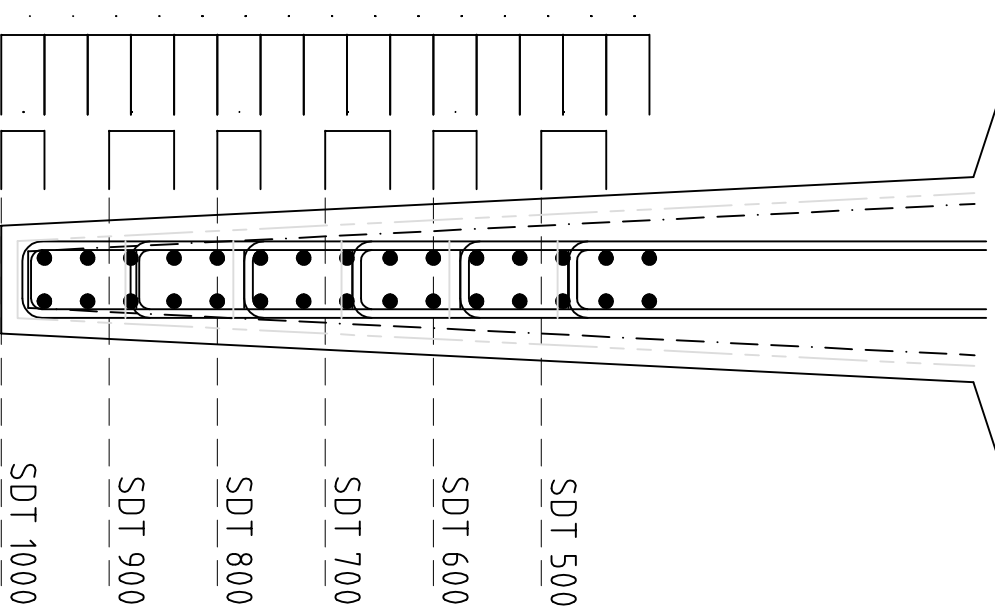

REV	DATO	SIGN	REV. GJELDER

Byggherre	OC-byggesystem	Saksbeh.	ML
Prosjekt	SDT	Tegn.	PÅ
Tegn tittel	Tversnitt	Kontr.	
		MPI	1:5
		Dato	25.03.08
		Sak nr.	
		Byggesys	
		Tegn. nr.	251-100
		Rev.	



Telefon : 74 28 06 00
 Telefaks : 74 28 06 01